


LWL Spleißbox V 32xST Simplex OM3 spleißfertig
2HE, ausziehbar, lichtgrau

QUALITY
MADE IN GERMANY

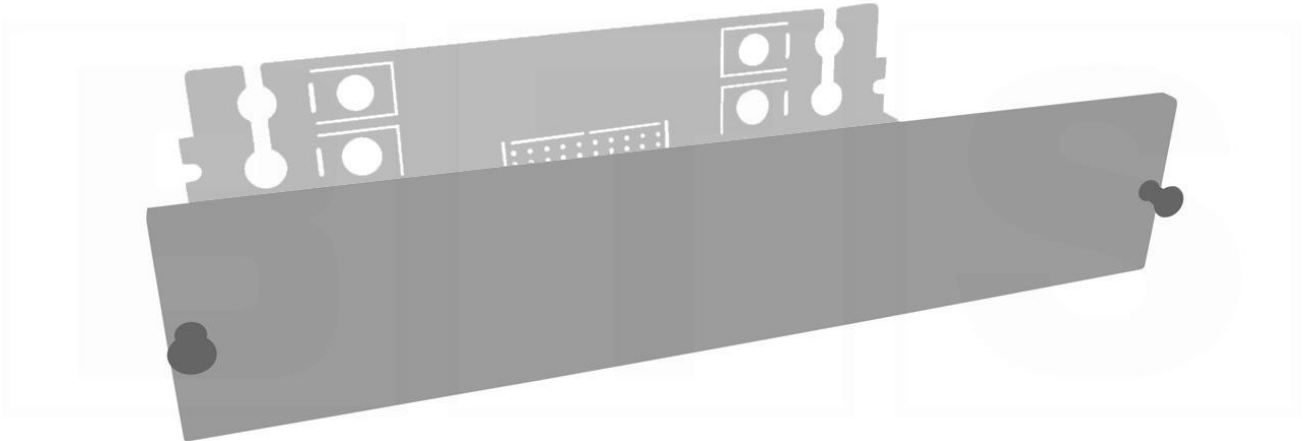

LEIDER NOCH KEIN BILD VORHANDEN

LWL Spleißbox V 32xST Simplex OM3 spleißfertig 2HE, ausziehbar, lichtgrau

Unsere LWL Spleißboxen der Serie BTSsystem können bis zu 10 Spleißkassetten aufnehmen. Durch den Einsatz von Quad-Kupplungen können somit bis zu 192 Fasern auf 2HE untergebracht werden. Ein Wechsel der Frontplatten ist durch die modulare Bauweise schnell erledigt. Somit sind nachträgliche Bestückungen oder Änderungen an vorhandenen Systemen realisierbar. Die rückseitige Kabeleinführung ist für 6 Kabel vorbereitet. Durch Wechseln der Kabeleinführungsplatten ist auch eine Schrägeinführung problemlos möglich. Für das fachgerechte Führen der frontseitigen Patchkabel steht optional ein Patchkabelmanager zu Verfügung. Dieser wird einfach durch zwei Schrauben an der Spleißbox befestigt.



Informationen

- Hersteller: BTS NETWORK
- Artikel-Nr.: BT-31-10-323-11-A02V-4K
- GTIN (EAN): 4061698002352
- Datanorm Artikel-Nr.: BTS187018
- Gewicht: 3.79 kg
- Verpackung: Karton
- Mindestbestellmenge: 1

Blende	48 Ausbrüche
Kupplung	ST
Ausführung	Simplex
Fasertyp	OM3
Faseranzahl	32
Ferrulenschliff	PC
Anzahl Kupplungen	32
Anwendung	Multimode
Farbe der Kupplungen	metall
Größe	2HE
Material	Stahlblech
Bauform	Ausziehbar
Gehäusefarbe	RAL7035 - lichtgrau
Gehäusehersteller	BTS NETWORK
Gehäusotyp	Standard-V
Anzahl Kassetten	4



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert lichtgrau
- Frontplatte: 483mm (19") mit montierten ST Simplex Kupplungen/Blindstopfen
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Pigtails: montiert, abgesetzt, farblich kodiert nach IEC 60304 und in der Kassette abgelegt
- Zugentlastung: über Kabelbinder und PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 8 mögliche Einführungen über PG Verschraubung
- Rack-Montage: stufenlos rückversetzbar bis 35mm
- Maße (HxBxT): 89 (2HE) x 483 (19") x 244mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20/+80°C
- Lagertemperatur: -40/+90°C

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB 1,2
 - IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) 1,2
 - RL bei Multimode: min. 30dB 1,3
 - RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) 1,3
- 1 Alle Werte bei Werksmontage
 2 IL nach IEC 61300-3-4
 3 RL nach IEC 61300-3-6



Lieferumfang und Verpackung

LWL Spleißbox V 483mm (19") spleißfertig konfektioniert, 2HE, ausziehbar, lichtgrau

- 32 x ST-SX-SM Kupplungen, metall
- Metallgehäuse mit Keramik-Sleeve
- 16 x Blindstopfen
- 32 x ST-Pigtails G50/125µm OM3 - 2,0m
- 1 x PG-Verschraubung
- Spleißkassette und -deckel, Spleißkamm und Zugentlastung
- 3 x Kabelhalter und Kabelbinder
- verpackt im Karton