


LWL Spleißbox flex 8xST Simplex OM1 spleißfertig  
1HE, ausziehbar, lichtgrau

**QUALITY**  
MADE IN GERMANY

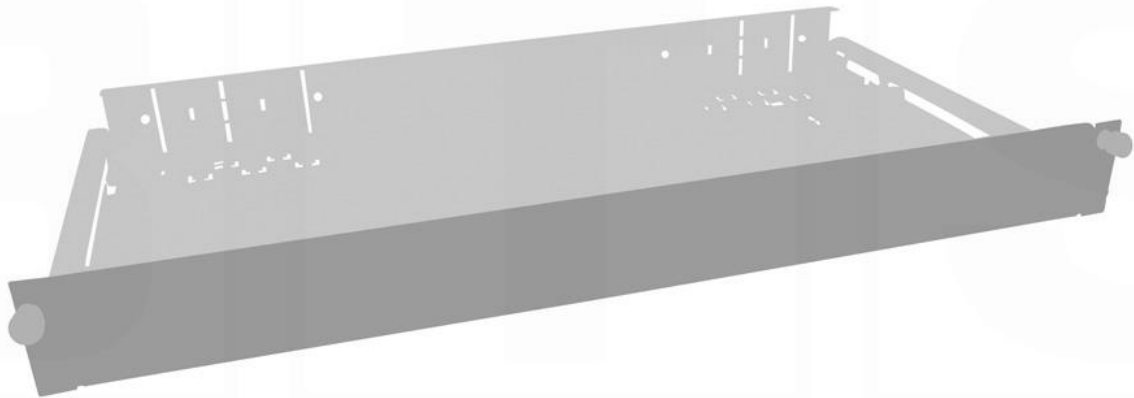

LEIDER NOCH KEIN BILD VORHANDEN

BT-1-10-86-11-A16

[Link zum Artikel](#)

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten

08.12.2019

## LWL Spleißbox flex 8xST Simplex OM1 spleißfertig 1HE, ausziehbar, lichtgrau

Unsere LWL Spleißboxen der Serie BTSsystem können bis zu 4 Spleißkassetten aufnehmen. Durch den Einsatz von Quad-Kupplungen können somit bis zu 96 Fasern auf 1HE untergebracht werden. Ein Wechsel der Frontplatten ist durch die modulare Bauweise schnell erledigt. Somit sind nachträgliche Bestückungen oder Änderungen an vorhandenen Systemen realisierbar. Die rückseitige Kabeleinführung ist für 4 Kabel vorbereitet. Durch Wechseln der Kabeleinführungsplatten ist auch eine Schrägeinführung problemlos möglich. Für das fachgerechte Führen der frontseitigen Patchkabel steht optional ein Patchkabelmanager zur Verfügung. Dieser wird einfach durch zwei Schrauben an der Spleißbox befestigt.

### Informationen

- Hersteller: BTS NETWORK
- Artikel-Nr.: BT-1-10-86-11-A16
- GTIN (EAN): 4061698000785
- Datanorm Artikel-Nr.: BTS210094
- Gewicht: 2.517 kg
- Verpackung: Karton
- Mindestbestellmenge: 1

Blende	12 Ausbrüche
Kupplung	ST
Ausführung	Simplex
Fasertyp	OM1
Faseranzahl	8
Ferrulenschliff	PC
Anzahl Kupplungen	8
Anwendung	Multimode
Farbe der Kupplungen	metall
Größe	1HE
Material	Stahlblech
Bauform	Ausziehbar
Gehäusefarbe	RAL7035 - lichtgrau
Gehäusehersteller	BTS NETWORK
Gehäusotyp	Premium-Flex
Anzahl Kassetten	1



### Spezifikationen

#### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert lichtgrau
- Frontplatte: 483 mm (19") mit montierten ST Simplex Kupplungen/Blindstopfen
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Pigtails: montiert, abgesetzt, farblich kodiert nach IEC 60304 und in der Kassette abgelegt
- Zugentlastung: über Kabelbinder und PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen über PG Verschraubung
- Rack-Montage: stufenlos rückversetzbar bis 35 mm
- Maße (HxBxT): 45 (1 HE), 45 (1 HE) 483 (19") x 254 mm

#### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20/+80° C
- Lagertemperatur: -40/+90° C

#### Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,25dB 1,2
  - IL bei Singlemode: max. 0,25dB (PC); max. 0,25dB (APC) 1,2
  - RL bei Multimode: min. 30dB 1,3
  - RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) 1,3
- 1 Alle Werte bei Werksmontage  
 2 IL nach IEC 61300-3-4  
 3 RL nach IEC 61300-3-6 483 (19") x 254 mm, 44,45 (1HE) x 483 (19") x 254mm)



### Lieferumfang und Verpackung

LWL Spleißbox flex 483 mm (19") spleißfertig konfektioniert, 1HE, ausziehbar, lichtgrau

- 8 x ST-SX-MM Kupplungen
- Metallgehäuse mit PhrBr-Sleeve
- 4 x Blindstopfen
- 8 x ST-Pigtails G62,5/125µm OM1 - 2,0m
- 1 x PG-Verschraubung
- Spleißkassette und -deckel, Spleißkamm und Zugentlastung
- 3 x Kabelhalter und Kabelbinder
- verpackt im Karton

BT-1-10-86-11-A16

[Link zum Artikel](#)

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten

08.12.2019