

LWL Außenkabel 4x12 E9/125µm  
A-DQ(ZN)(SR)2Y, OS2, 2400N

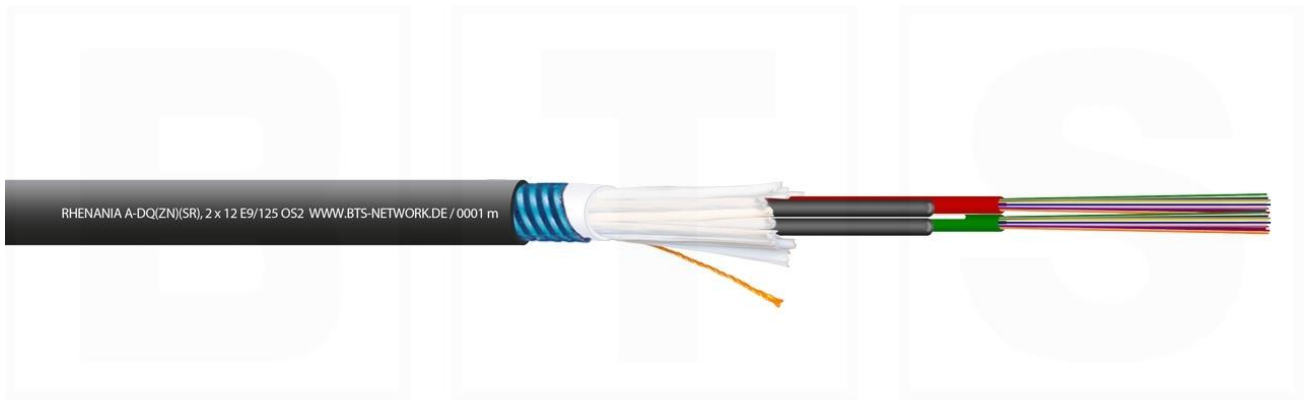


Abb. ähnlich

## LWL Außenkabel 4x12 E9/125µm A-DQ(ZN)(SR)2Y, OS2, 2400N



### Informationen

- Hersteller: EUPEN
- Artikel-Nr.: BT-FLN-SR092-412-S-24
- Datanorm Artikel-Nr.: BTS172067
- Gewicht: 125 kg
- Verpackung: Trommel / Ring
- Mindestbestellmenge: 1

Anwendung	Singlemode
Fasertyp	OS2 G652D
Faseranzahl	48
Farbe	schwarz
Mantel	PE
Zugentlastung	2400N

BT-FLN-SR092-412-S-24

[Link zum Artikel](#)

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten

18.10.2021



### Spezifikationen

**Mechanische Eigenschaften**

- Zugkraft: 2400N
- Querdruckfestigkeit: dauernd 2000N/cm (IEC 60794-1-2 E3)
- Längswasserdicht (IEC 60794-1-2 F5)
- UV- und witterungsbeständig
- Nagetierschutz
- Trockene Verseilhohlräume
- Außendurchmesser: ca. 12mm
- Biegeradius: min. 10 x Außendurchmesser

**Thermische Eigenschaften**

- Lagertemperatur: -30/+70°C
- Einzugstemperatur: -5/+50°C
- Betriebstemperatur: -20/+70°C



### Lieferumfang und Verpackung

- Außenkabel als Ring oder auf Einwegtrommel
- Maximale Trommelgröße: 4km