


LWL E2000®/APC Faserpigtail 2,0m
E9/125µm, OS2, gelb



Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

LWL E2000®/APC Faserpigtail 2,0m E9/125µm, OS2, gelb

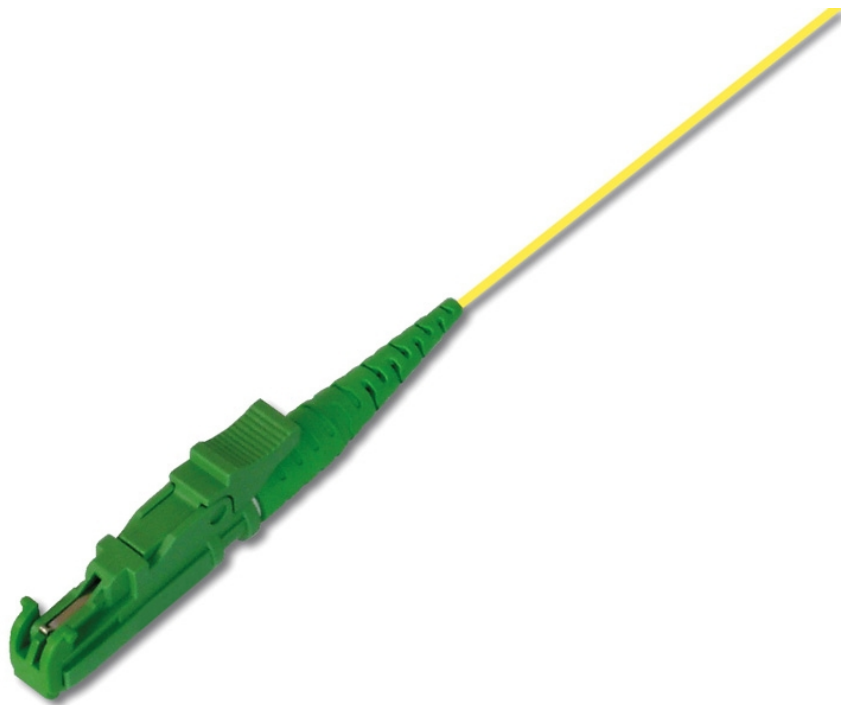

Informationen

- Gewicht: 0.008 kg
- Verpackung: Polybeutel
- Mindestbestellmenge: 1

Fasertyp	OS2 G652D
Ferrulenschliff	APC 8°
Stecker A	E2000®/APC 8°
Farbe	gelb
Ausführung	Simplex
Faseranzahl	1
Anwendung	Singlemode

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Bauform: E2000® (IEC 61754-15)
- Lebensdauer: ? 1000 Steckungen
- Zugentlastung: ? 100N
- Werkstoff - Steckerstift (Ferrule): Zirkonia-Keramik
- Werkstoff - Gehäuse: thermoplastischer Kunststoff, flammhemmend, halogenfrei
- Aderaufbau Primärcoating: Acrylat Ø 250 +/- 15µm
- Abmessung Sekundärcoating: Ø 0,9 +/- 0,1mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -40/+85°C
- Lagertemperatur: -40/+90°C

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB 1,2
 - IL bei Singlemode: max. 0,4dB (PC); max. 0,3dB (APC) 1,2
 - RL bei Multimode: min. 40dB 1,3
 - RL bei Singlemode: min. 50dB (PC); min. 70dB (APC) 1,3
- 1 Alle Werte bei Werksmontage
2 IL nach IEC 61300-3-4
3 RL nach IEC 61300-3-6



Lieferumfang und Verpackung

- Pigtail inkl. Staubschutzkappe und Messprotokoll
- verpackt im Polybeutel

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.