
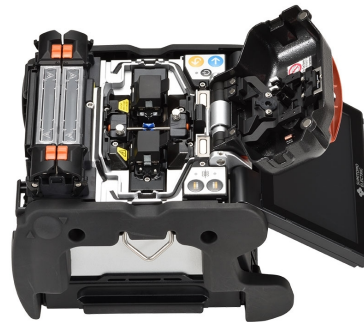


Trade-In Sumitomo Spleißgerät T-72C+ mit Trenngerät FC-6R+, mit Crimppresse  
Tausche dein altes Spleißgerät gegen ein neues T-72C+ und du erhältst 2.000?



Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

## Trade-In Sumitomo Spleißgerät T-72C+ mit Trenngerät FC-6R+, mit Crimppresse Tausche dein altes Spleißgerät gegen ein neues T-72C+ und du erhältst 2.000€?

Du besitzt ein altes Spleißgerät und möchtest es loswerden? Tausche es jetzt gegen ein neues bei uns ein und erhalte 2.000€\* Rabatt! Das Prinzip ist ganz einfach: Jedes alte Spleißgerät wird akzeptiert ? unabhängig von Marke oder Modell. Im Gegenzug erhältst du 2.000€\* Rabatt auf das hochmoderne Sumitomo T-72C+, das mit neuester Technologie überzeugt und den Spleißprozess auf ein neues Level hebt. So funktioniert unser Trade-In-Angebot: 1. Bestellung aufgeben Lege den Trade-In Artikel in den Warenkorb und schließe die Bestellung ab. 2. Altgerät einsenden Die Organisation des Versands erfolgt durch dich. Sende bitte dein altes Spleißgerät nach Erhalt der Auftragsbestätigung an folgende Adresse: BTS NETWORK GmbH "Trade-In" Albert-Einstein-Ring 2 50374 Erftstadt Bitte lege dem Paket einen Hinweis zu deinem Unternehmen bei, damit wir die Einsendung korrekt zuordnen können. 3. Versand deines neuen Sumitomo T-72C+ Sobald dein Altgerät bei uns eingegangen ist, versenden wir dein neues Sumitomo T-72C+ Spleißgerät an dich. Bei Fragen steht dir unser Sales-Team gerne zur Verfügung:

Produktberatung: +49 2235 92892-91 Fragen zum Bestellablauf: +49 2235 92892 - 91 E-Mail: anfrage@bts-network.de

Alle Informationen zum Sumitomo T-72C+ Spleißgerät Das Sumitomo T-72C+ ist ein vollautomatisches Spleißgerät mit Kern-zu-Kern Positionierung. Mit dem bewährten PAS System (Profile Alignment System) lassen sich sowohl MMF, SMF, BIF als auch Spezialfasern verarbeiten. Das T-72C+ Spleißgerät verfügt über ein flexibles Faserhandlingskonzept und erlaubt die Nutzung von Coatingklemmen oder alternativ von Faserhaltern. Dies ermöglicht auch die Konfektion von Lynx LWL-Steckern. Das T-72C+ Spleißgerät entspricht der IP Schutzart IP52 und unterstützt Spleißarbeiten bei bis zu 15m/s Windgeschwindigkeit und ist für den rauen Feldeinsatz konzipiert. Der patentierte Sumitomo ARC-Test ermöglicht die Kompensation von qualitätsbeeinflussenden Umgebungsbedingungen sowie das hochwertige Verspleißen, selbst von stark unterschiedlichen Fasertypen (z.B. alte auf neue Kabel). Im vollautomatischen Modus erkennt das T-72C+ Spleißgerät sicher den eingelegten Fasertyp und wählt das entsprechende Spleißprogramm aus. Die Akkukapazität von ca. 400 Spleißen ermöglicht eine flexible und netzunabhängige Arbeitsweise. Durch den integrierten Eco - Modus kann die Betriebszeit zusätzlich erweitert werden. Die WLAN Schnittstelle des T-72C+ ermöglicht die Verbindung zu Smartphones und Tablet PCs. Nie war Spleißen effizienter. Darüber hinaus ist das T-72C+ mit 5 Sek. Spleißzeit eines der schnellsten Spleißgeräte auf dem Markt. Das T-72C+ Spleißgerät ist freigegeben für Arbeiten im Netz der Deutschen Telekom. (Technische Spezifikation 0290/96 der Deutschen Telekom)



### Informationen

- Gewicht: 13.008 kg
- Verpackung: Transportkoffer
- Mindestbestellmenge: 1

Hersteller	Sumitomo
Typ	T-72C+
Ausstattung-Trenngerät	Trenngerät FC-6R+
Ausstattung-Crimppresse	Telent Crimppresse
Ausstattung-Workstation	ohne

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.



## Spezifikationen

- Nur 5 Sekunden Spleißzeit (SMF)
- Kompakt, leicht und robust
- Nutzerfreundlich durch Touchscreen und integrierte Hilfevideos
- Schutzart IP 52, Windschutz bis zu 15m/s
- Vollautomatische Fasertyperkennung
- Freigegeben für Arbeiten im Netz der Deutschen Telekom. (TS 0290/96 der DTAG)
- Speicherung und Dokumentation von Spleißergebnissen via WLAN (Sumicloud® App)
- Automatische Kompensation von Umwelteinflüssen durch ARC-Test und -Kompensation
- variables Faserhandlingkonzept (Coatingklemmen oder Faserhalter, Lynx kompatibel)
- 400 Spleißvorgänge mit einem Akku
- Betrieb über KFZ Bordspannung möglich
- Keine Spiegel im Windschutz - dadurch reduzierte Anfälligkeit für Temperaturwechsel
- Abmessungen: 120 x 130 x 154mm (BxHxT)
- 2,1kg Gewicht inkl. Akku
- Workstation für vorne und hinten verfügbar



## Lieferumfang und Verpackung

- Sumitomo Spleißgerät T-72C+ KIT, SG-T72-KIT-C0-00
- Sumitomo Cleaver FC-6R+, TG-FC6R+
- Crimppresse, BT-LW-SSP-01
- Netzteil ADC-16 und Netzkabel
- Akku 6,4 Ah Li-Ion BU-16
- Ersatzelektroden ER-10 (1 Satz), Kühlablage, SG-T39-ES
- Kurzanleitung deutsch
- Kurzanleitung englisch
- WLAN SD Card
- Transportkoffer

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.