


Sumitomo Spleißgerät T-72C+

Kaue dein Spleißgerät beim offiziellen Sumitomo Partner

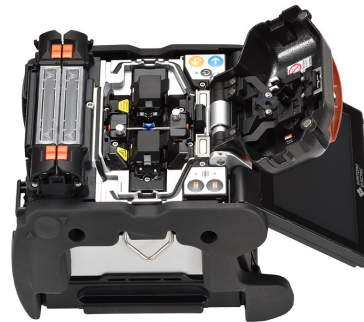

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Sumitomo Spleißgerät T-72C+

Kaufe dein Spleißgerät beim offiziellem Sumitomo Partner

Das Sumitomo T-72C+ ist ein vollautomatisches Spleißgerät mit Kern-zu-Kern Positionierung. Mit dem bewährten PAS System (Profile Alignment System) lassen sich sowohl MMF, SMF, BIF als auch Spezialfasern verarbeiten. Das T-72C+ Spleißgerät verfügt über ein flexibles Faserhandlingskonzept und erlaubt die Nutzung von Coatingklemmen oder alternativ von Faserhaltern. Dies ermöglicht auch die Konfektion von Lynx LWL-Steckern. Das T-72C+ Spleißgerät entspricht der IP Schutzart IP52 und unterstützt Spleißarbeiten bei bis zu 15m/s Windgeschwindigkeit und ist für den rauen Feldeinsatz konzipiert. Der patentierte Sumitomo ARC-Test ermöglicht die Kompensation von qualitätsbeeinflussenden Umgebungsbedingungen sowie das hochwertige Verspleißen, selbst von stark unterschiedlichen Fasertypen (z.B. alte auf neue Kabel). Im vollautomatischen Modus erkennt das T-72C+ Spleißgerät sicher den eingelegten Fasertyp und wählt das entsprechende Spleißprogramm aus. Die Akkukapazität von ca. 400 Spleißen ermöglicht eine flexible und netzunabhängige Arbeitsweise. Durch den integrierten Eco - Modus kann die Betriebszeit zusätzlich erweitert werden. Die WLAN Schnittstelle des T-72C+ ermöglicht die Verbindung zu Smartphones und Tablet PCs. Nie war Spleißen effizienter. Darüber hinaus ist das T-72C+ mit 5 Sek. Spleißzeit eines der schnellsten Spleißgeräte auf dem Markt. Das T-72C+ Spleißgerät ist freigegeben für Arbeiten im Netz der Deutschen Telekom. (Technische Spezifikation 0290/96 der Deutschen Telekom)



Informationen

- Gewicht: 15.38 kg
- Verpackung: Transportkoffer
- Mindestbestellmenge: 1

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.



Spezifikationen

- Nur 5 Sekunden Spleißzeit (SMF)
- Kompakt, leicht und robust
- Nutzerfreundlich durch Touchscreen und integrierte Hilfevideos
- Schutzart IP 52, Windschutz bis zu 15m/s
- Vollautomatische Fasertyperkennung
- Freigegeben für Arbeiten im Netz der Deutschen Telekom. (TS 0290/96 der DTAG)
- Speicherung und Dokumentation von Spleißergebnissen via WLAN (Sumicloud® App)
- Automatische Kompensation von Umwelteinflüssen durch ARC-Test und -Kompensation
- variables Faserhandlingkonzept (Coatingklemmen oder Faserhalter, Lynx kompatibel)
- 400 Spleißvorgänge mit einem Akku
- Betrieb über KFZ Bordspannung möglich
- Keine Spiegel im Windschutz - dadurch reduzierte Anfälligkeit für Temperaturwechsel
- Abmessungen: 120 x 130 x 154mm (BxHxT)
- 2,1kg Gewicht inkl. Akku
- Workstation für vorne und hinten verfügbar



Lieferumfang und Verpackung

- Sumitomo Spleißgerät T-72C+, SG-T72-KIT-C0-00
- Netzteil ADC-16 und Netzkabel
- Akku 6,4 Ah Li-Ion BU-16
- Ersatzelektroden ER-10 (1 Satz), Kühlablage, SG-T39-ES
- Kurzanleitung deutsch
- Kurzanleitung englisch
- WLAN SD Card
- Transportkoffer

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.